

Karczew, 17.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi. Dotyczy działek o numerach: dz. ew. nr. 102/1 obr. 5 Ługi, dz. ew. nr. 550 obr. 5 Ługi, dz. ew. nr. 549 obr. 5 Ługi

1. Zamawiający:

Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel. (022) 780-65-16, fax. 780-65-36

2. Termin przesyłania ofert: do 31.03.2026 r. do godz.:14:00

3. Kryterium wyboru: cena 100% Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Ocena punktowa = $\frac{\text{Oferta najtańsza}}{\text{Oferta badana}} \times 100\%$

Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe z a wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

4. Sposób złożenia ofert

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: m.wlodarczyk@karczew.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF oraz osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców z dopiskiem: **Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi.**

5. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest:

Demontaż i ponowny montaż istniejącego urządzenia zabawkowego (bujak sprężynowy), oraz montaż nowego urządzenia zabawkowego w Karczewie dz. ew. nr. 102/1 obr. 5 Ługi, dz. ew. nr. 550 obr. 5 Ługi, dz. ew. nr. 549 obr. 5 Ługi zgodnie z załączoną graficzną propozycją urządzeń.

6. Program funkcjonalny:

Budowa obiektu małej architektury będzie polegała na demontażu i ponownym montażu istniejącego urządzenia zabawkowego (bujak sprężynowy) w nowym wskazanym miejscu oraz montaż nowego urządzenia zabawkowego, według załącznika rysunkowego.

Montowane urządzenia powinny posiadać minimum 24-miesięczny okres gwarancyjny oraz powinny być wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176:2009-Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Montowane urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06- Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Na terenie obiektu jest istniejąca tablica informacyjna, zawierająca regulamin korzystania z zamontowanych urządzeń plenerowych. Na tablicy informacyjnej znajdują się numery telefonów alarmowych oraz dokładny adres obiektu, który umożliwi odpowiednim służbom szybkie zlokalizowanie obiektu w razie wypadku lub aktów wandalizmu.

7. Projektowane urządzenia do montażu:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]
1	Zestaw Dynamic Tower 6.0	1

Specyfikacja urządzeń:

Wymiary urządzenia:

długość – 6,56m,

szerokość – 4,04m,

wysokość – 4,00m.

wymagana przestrzeń minimalna – 10,49 m x 7,94m


wysokość swobodnego upadku – 2,60m

powierzchnia przestrzeni upadku – 50,92 m²

głębokość posadowienia – 0,60m

ilość użytkowania: 25

grupa wiekowa: +2

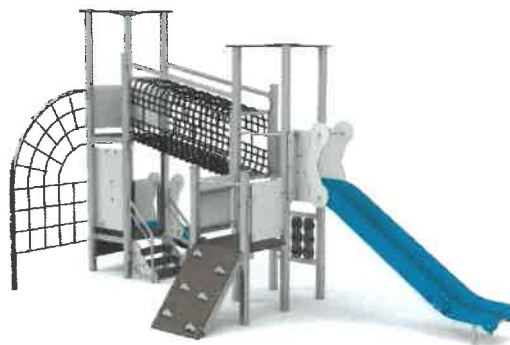

Elementy składowe urządzenia:

Wieża bez dachu, podest wys. 0.90 m: 1 szt.,

Wieża z dachem, podest wys. 1,50 m: 1 szt.,

Wieża z dachem, podest wys. 0,60 i 2,10 m: 1 szt.,

Zjeżdżalnia wys. 0,60 m: 1 szt.,

Zjeżdżalnia wys. 1,50 m: 1 szt.,

Ścianka wspinaczkowa, wys. 0,90 m: 1 szt.,

Schody, wys. 0,60 m: 1 szt.,

Tunel linowy ukośny: 1 szt.,

Linarium lukowe: 1 szt.,
Tablica rysunkowa: 1 szt.,
Panel „połącz zwierzaki”: 1 szt.,
Gra „kółko-krzyżyk”: 1 szt.,

Urządzenie wykonane z profili stalowych kwadratowych o przekroju 80x80 mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo. Elementy wypełniająco-ozdobne wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm, barwione w masie, płyty w poliwęglanu pełnego. Podesty ze sklejki wodoodpornej o grubości 15 mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze „hexa”, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40 mm, ocynkowanych, niemalowanych. Liny polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o średnicy 16 mm, połączone ze sobą poliamidowymi łącznikami systemowymi, skręcanymi za pomocą wkrętów nierdzewnych. Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm (lub HPL o grubości 12 mm), ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o grubości 1,5 mm. Ścianka wspinaczkowa uchwyty z tworzywa opartego na żywicach mocowane do płyt poliwęglanu, montowane na legarach z profili stalowych o przekroju 40x27 mm, ocynkowanych, niemalowanych. Tunel z rury PCV, mocowania do płyt HDPE. Tablica rysunkowa z wodoodpornej sklejki o grubości 15 mm, jednostronnie malowana farbą tablicową. Panele zabawowe z bezobsługowych elementów zespolonych, niewymagające zewnętrznego zasilania. Zaślepki systemowe z tworzywa sztucznego dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub i wkrętów montażowych.

Uwaga: Powyższe zdjęcie przedstawia przykładowe urządzenia, które przewiduje projekt. Zamontowane urządzenia mogą różnić się wyglądem, nie mogą natomiast odbiegać funkcjonalnością oraz standardem wykończenia. Przewiduje się tolerancję wymiarów urządzeń na poziomie +/-3%. W przypadku zmiany wielkości urządzeń należy pamiętać o zweryfikowaniu stref bezpieczeństwa, należy je wyznaczyć zgodnie z kartami urządzeń danego producenta oraz przedstawić Inwestorowi rysunek zamienny potwierdzający zachowanie ww. stref, podpisany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć zaślepkami z tworzywa sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne oraz zabezpieczającymi przed skałeczeniem. Kolor urządzeń ustalić z Inwestorem.

8. Projektowane rozwiązania techniczne:

Przewiduje się oczyszczenie podłoża z chwastów, korzeni, nierówności i przygotowanie go pod nawierzchnię projektowanego obiektu małej architektury.

Zakres robót będzie obejmował:

- roboty przygotowawcze,
- montaż nowego urządzenia zabawkowego wraz z wykonaniem fundamentu,
- demontaż bujaka sprężynowego oraz montaż w innym miejscu wraz z demontażem fundamentu i wykonaniem nowego w innej lokalizacji,
- roboty porządkowe,

Teren, na którym projektowany jest obiekt małej architektury aktualnie pokrywa nawierzchnia piaszczysta, która pełni funkcję nawierzchni amortyzującej. Nie przewiduje się wykonania nowej nawierzchni bezpiecznej.

9. Przewidywany termin wykonania Zamówienia – do 30.04.2026 r.

10. Zapłata wynagrodzenia

Warunki płatności: Przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Do dnia powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca wystawia faktury w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej), zgodnie z przepisami obowiązującymi go na dzień ich wystawienia.

Jednakże po wejściu w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur dokumentujących dostawę towarów i usług będących przedmiotem Krajowego Systemu e-faktur (KSeF), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 532-19-62-030

Odbiorca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

11. Informacje dodatkowe

- 11.1 Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 - 11.2 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
 - 11.3 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 - 11.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 - 11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 - 11.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych.
13. Nieodłącznym elementem niniejszego zapytania ofertowego jest dokumentacja, z którą Wykonawca **ma obowiązek się zapoznać** tj.:

- a) Projekt pn: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

14. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego

- Mariola Włodarczyk, e-mail: m.wlodarczyk@karczew.pl, tel. /22/ 780-65-16 w. 161

Z up. BURMISTRZA

Michał Zawada
ZASTĘPCA BURMISTRZA