


Szczegół konstrukcyjny uzupełnienie konstrukcji jezdni bitumicznej

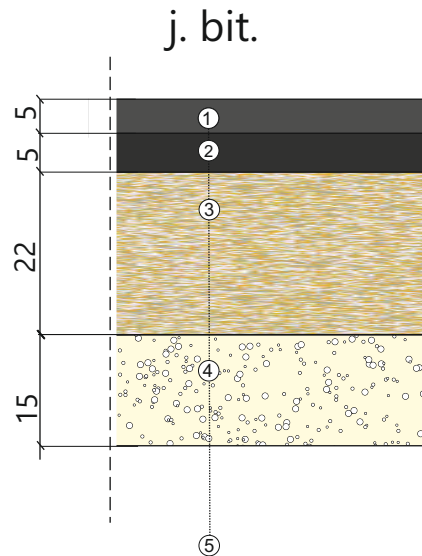

① Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S o strukturze zamkniętej o gr. 5 cm

② Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16 W o strukturze częściowo
zamkniętej o gr. 5 cm

③ Warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5mm, C90/3
stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm

④ Warstwa odsączająca - kruszywo
naturalne pospółka stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm

⑤ Warstwa gruntu doprowadzona
do nośności G1

ARS PROJEKT 05-311 Dębe Wielkie, Ruda, ul. Słoneczna 3 NIP 882-154-13-27 e-mail: arsprjekt@poczta.fm tel. 728 342 324	Stadium: Projekt	Data: lipiec 2026 r.
	Branża: Drogowa	
Temat: Odtworzenie drogi wewnętrznej w m. Karczew		Rysunek nr: 3.
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny uzupełnienia konstrukcji		Skala: 1:10
Opracowanie: inż. Roman Sanojca, Projektant: mgr inż. Jakub Król		
Podpis: _____		
uprawnienia: MAZ/0170/POOD/11		